

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Ascenseur descenseur hélicoïdal à palettes

Pour transporter verticalement tout type
de plateaux repas des salles à manger
vers les laveries de vaisselle.

Caractéristiques principales

Châssis en inox – Reprise de motorisation tangentielle –
Vitesse standard 24 plateaux / minute

● Détails techniques :

- Châssis central en tôle inox 304, ep 40/10 e.
- Bras support guide palette en inox 304, ep 40/10 e.
- Palette en Polyacetal.
- Guide palette en PE fixés sur les bras support.
- Guide plateaux réglables en PE.
- Motorisation par motoréducteur en partie basse, puissance selon hauteur de l'appareil.
- Transmission par arbre central vertical.
- Reprise de motorisation tangentielle entraînant tangentiellement la palette.
- Charge admissible, 5 Kg par plateau.
- Gabarit de hauteur à l'introduction.
- Passage utile 200 mm.
- Vitesse standard 24 plateaux minute, ajustable (+ et -) selon installation.
- Armoire électrique étanche IP55 (avec télécommande 24 V ou 48 V).

● Equipements complémentaires et options

- Bac à déchets à l'introduction Lavage des palettes
- Convoyeur Bi Corde d'introduction et d'extraction.

● Avantages

- Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE
- Réduction des manutentions de plateaux Adaptable à tous plateaux Permet une accumulation des plateaux
- Chargement ne nécessitant pas de synchronisation du convoyeur de dépose.

Helicoidal vertical slat conveyor

To carry vertically any type of meal trays from the
restaurant to the dishwashing area

Bidding specification

Stainless steel chassis – Tangential drive – Standard speed
of 24 trays / hour, adjustable

● Technical data :

- Central chassis in Stainless steel AISI 304, 40/10 thickness.
- Stainless steel slat guide arm AISI 304, 40/10 thickness.
- Polyacetal slat.
- IP55 waterproof electrical cupboard with remote control 24V or 48V.
- Adjustable tray guide in PE.
- Driven by motor reducer situated at the foot of the conveyor.
- Tangential drive.
- Acceptable load per tray 5 kg.
- Vertical propeller shaft.
- Introduction height template.
- Admissible passage of 200 mm.

● Additional equipment and options

- Waste vat at entry Slats washing Cord conveyor supply and discharge.


● Advantages

- User safety conform to CE Adaptable to all type of trays Allow tray stacking Can work with any conveyor type at intake and exit.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Ascenseur descenseur hélicoïdal à palettes *Helicoidal vertical slat conveyor*

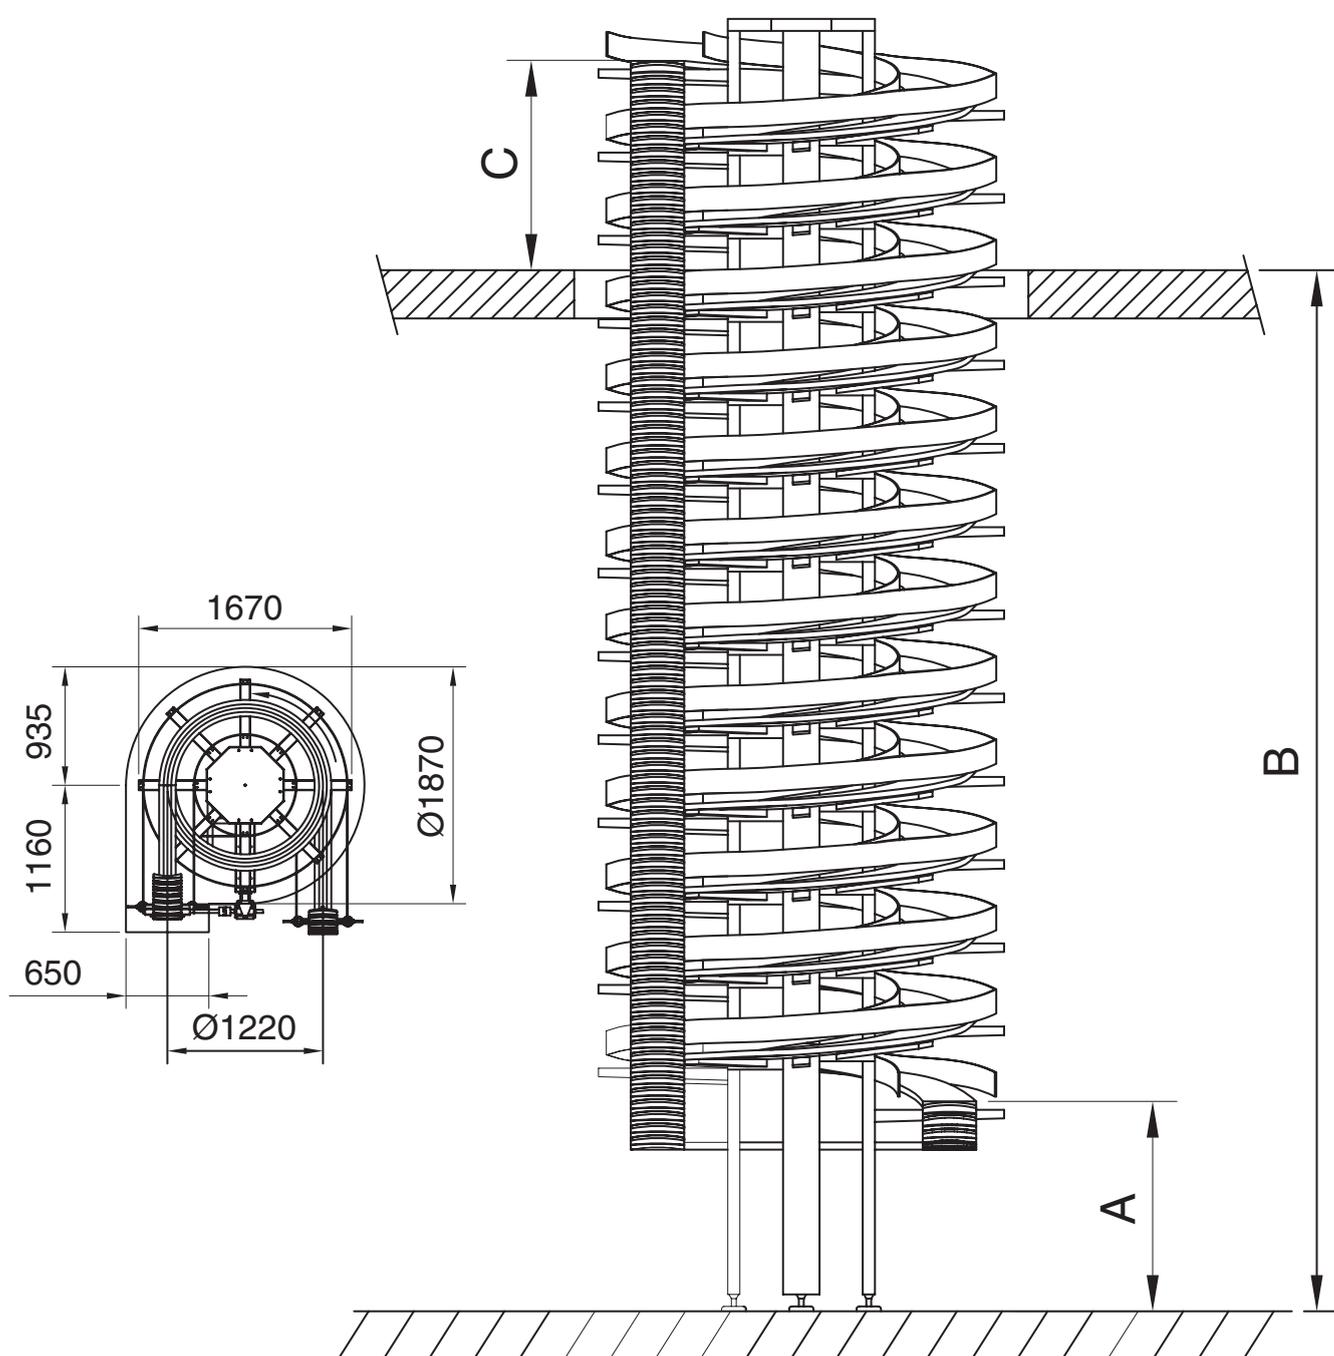

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice