

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Courbe à cardans pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle  
vers la laveuse

### Caractéristiques principales

Chaîne en plastique alimentaire au pas de 50 mm – Rouleaux PVC avec axe et roulement à billes inox – Système d'entraînement amovible (sur pivot) pour le nettoyage.

#### ● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Courbes 90° et 180°.
- Piétement tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section Ø38, poli grain 220, réglage par vérins plastique, -10 à +70 mm.
- Chaîne à cardans en plastique alimentaire au pas de 50 mm.
- Pignons en plastique pour l'entraînement et le retour de la chaîne.
- Rouleaux PVC avec axes et roulement à billes inox 304.
- Moto-réducteur, Puissance 0,18 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55, avec limiteur de couple.
- Vitesse de défilement standard : 7 m/mn.
- Bonde 40/49 à raccorder.

#### ● Equipements complémentaires et options

- Tôle de raccordement à percer  Plastique d'accrochage  Bonde avec panier filtre Ø150  Variateur de vitesse électronique  Arrêt d'urgence.

#### ● Avantages

- Simplicité de conception  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux  Entretien facile  Nettoyage facilité par la chaîne amovible  Moteur et organes de transmission sous carter de protection inox  Organes de transmission inaltérables.

## Plastic chain curve

Dish rack conveyor

### Bidding specification

Slat made of food use plastic, step 50 mm – PVC roller with stainless steel axes and bearings – Removable drive system (pivot) for cleaning.

#### ● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- Curves 90° and 180°.
- Tubular stainless 304 feet, section Ø38, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by plastic jack, -10 / +70 mm.
- Plastic food use chain, step 50 mm.
- Plastic gear.
- Plastics rollers with stainless-steel axis.
- Motor : 0,18 kW, 230/400 V, 50 Hz 3 phase + G + N, IP 55, with torque reduction.
- Standard speed : 7 m/mn.
- Removable waste drawer.
- Drain bung 40/49 to be connected.

#### ● Additional equipment and options

- Connecon plate, to be drilled  Customised dishwasher connection  Removable waste drawer Ø150  Electronic speed adjustment  Emergency stop.


#### ● Advantages

- Straightforward concept  User safety conform to CE  Very silent working  Easy maintenance  Easy cleaning, thanks to removable chain  Motor and transmission device under stainless steel cover  Rust proof transmission components.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX





## Courbe à Cardans 90° *Plastic chain curve 90°*

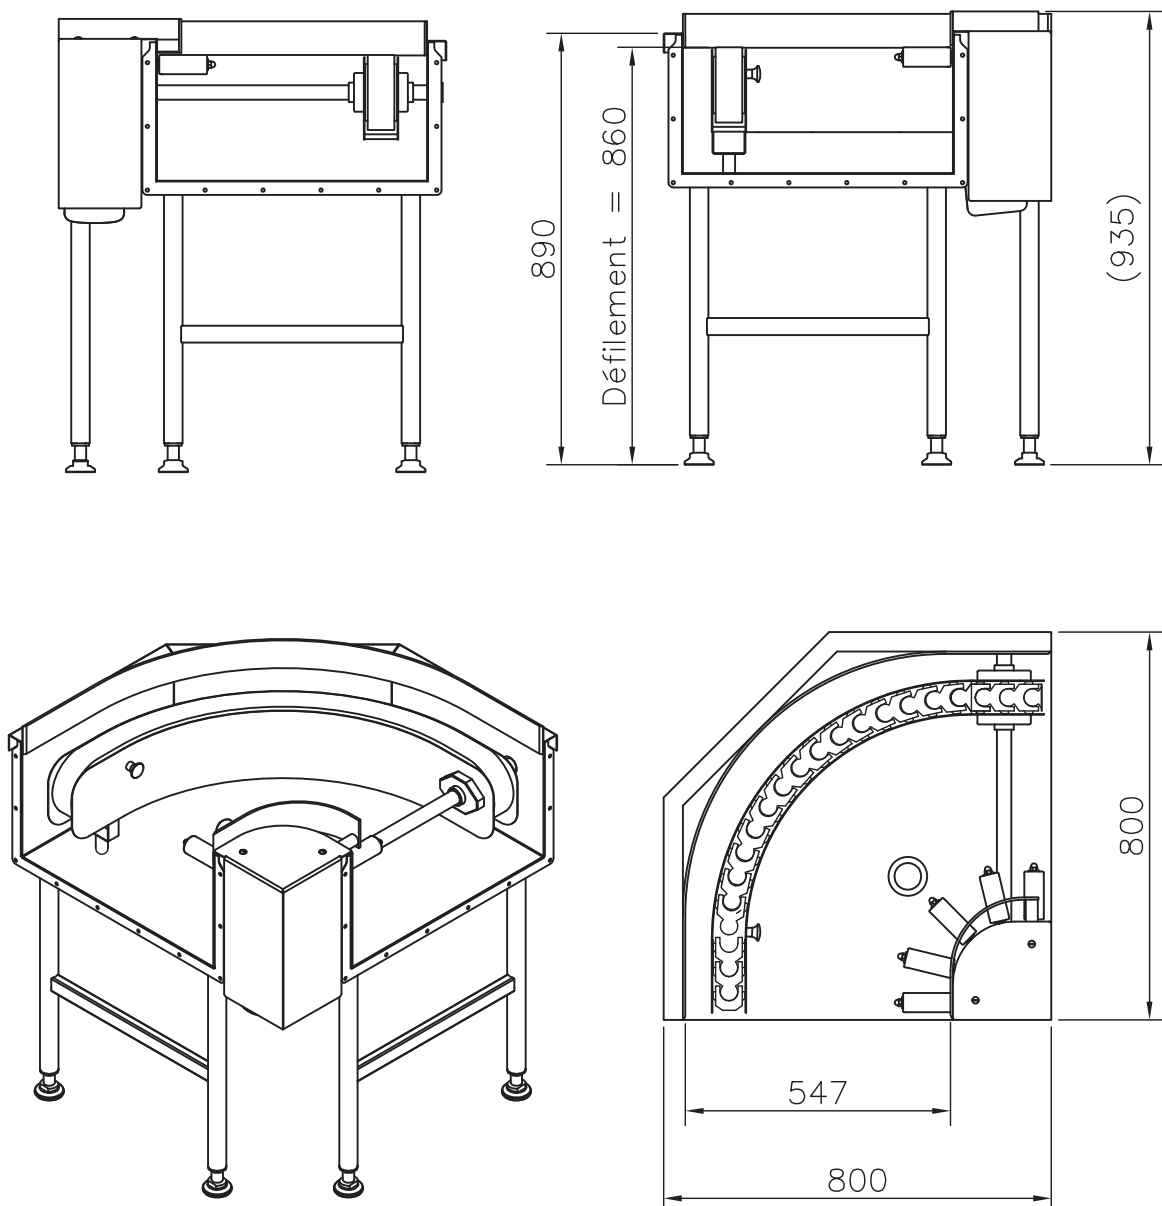

692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Courbe à Cardans 180° *Plastic chain curve 180°*

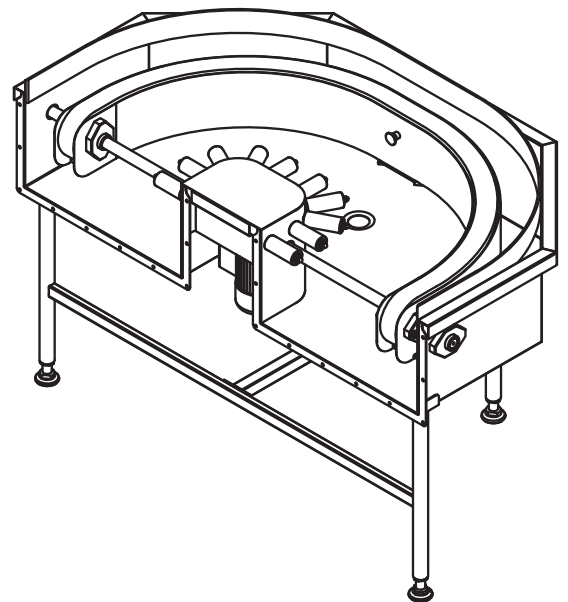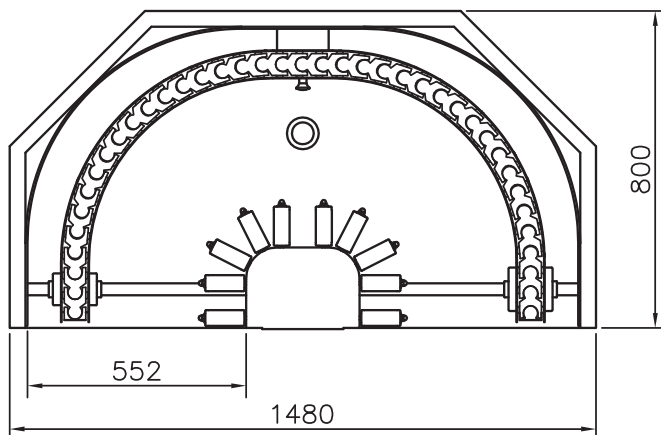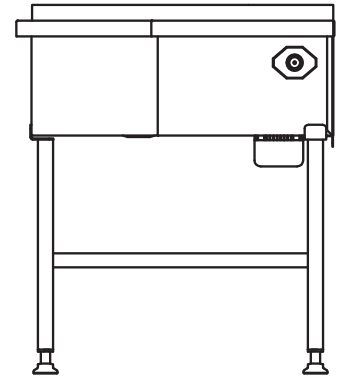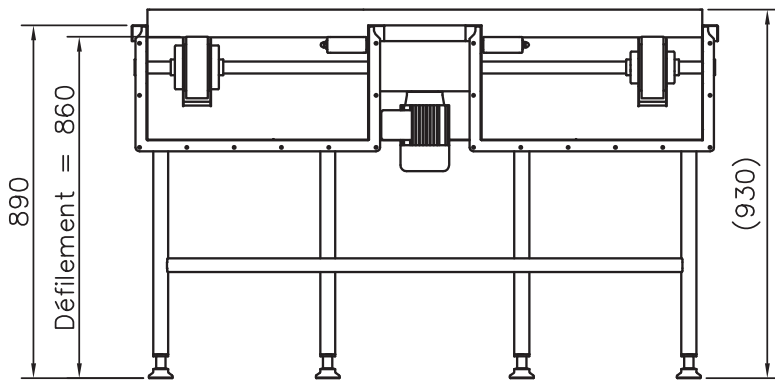

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice