

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Ascenseur descenseur hélicoïdal à palettes

Caractéristiques principales

Châssis en inox – reprise de motorisation tout les deux
tours – Vitesse standard 24 plateaux / minute

● Détails techniques

- ☐ Châssis central en tôle inox 304, ep 40/10 e.
- ☐ Bras support guide palette en inox 304, ep 40/10 e.
- ☐ Palette en Polyacetal.
- ☐ Guide palette en PE fixés sur les bras support.
- ☐ Guide plateaux réglables en PE.
- ☐ Motorisation par motoréducteur en partie basse, puissance selon hauteur de l'appareil.
- ☐ Transmission par arbre central vertical.
- ☐ 1 reprise de motorisation par tour entraînant tangentiellement la palette.
- ☐ Charge admissible, 5 Kg par plateau.
- ☐ Gabarit de hauteur à l'introduction.
- ☐ Passage utile 200 mm.
- ☐ Vitesse standard 24 plateaux minute, ajustable (+ et -) selon installation.
- ☐ Armoire électrique étanche IP55 (avec télécommande 24 V ou 48 V).

● Equipements complémentaires et options

- Bac à déchets à l'introduction ☐ Lavage des palettes
- ☐ Convoyeur Bi Corde d'introduction et d'extraction.

● Avantages

- Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE
- ☐ Réduction des manutentions de plateaux ☐ Adaptable à tous plateaux ☐ Permet une accumulation des plateaux
- ☐ Chargement ne nécessitant pas de synchronisation du convoyeur de dépose.

Ascensor descensor helicoidal de paletas

*Para transportar las bandejas de comida
verticalmente desde el restaurante
hasta la zona de lavado*

Características principales

Chasis de acero inoxidable – Reactivacion del motor cada
dos turnos - Velocidad estandar : 24 bandejas/minuto.

● Detalles tecnicos

- ☐ Chasis central de chapa de acero inoxidable 304, grosor 40/10e.
- ☐ Brazo soporte guia de paletas de acero inoxidable 304, grosor 40/10e.
- ☐ Paleta de poliacetal.
- ☐ Guia de paletas de PE fijado sobre los brazos de soporte.
- ☐ Guia de bandejas ajustable de PE.
- ☐ Motorizacion por motorreductor en la parte inferior, potencia segun la altura del dispositivo.
- ☐ Transmision por eje central vertical.
- ☐ 1 reactivacion de motorizacion por turno impulsando tangencialmente la paleta.
- ☐ Carga admisible : 5kg por bandeja.
- ☐ Plantilla de altura en la entrada.
- ☐ Paso util : 200mm.
- ☐ Velocidad estandar : 24 bandejas/minuto, ajustable (+ y -) segun instalacion.
- ☐ Armario eléctrico estanco IP55 (con mando a distancia 24V o 48V).

● Equipos adicionales y opciones

- Contenedor de residuos en la entrada ☐ Lavado de la paletas ☐ Transportador de cuerdas para la introduccion y la extraccion.


● Ventajas

- Seguridad del usuario de acuerdo con la directive CE
- ☐ Reduccion de las manipulaciones de bandejas ☐ Adaptable a todas las bandejas ☐ Permite la acumulacion de bandejas y no requiere sincronizacion del transportador de deposito.

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail: validex@validex.fr

VALIDEX

Ascenseur descenseur hélicoïdal à palettes *Ascensor descensor helicoidal de paletas*

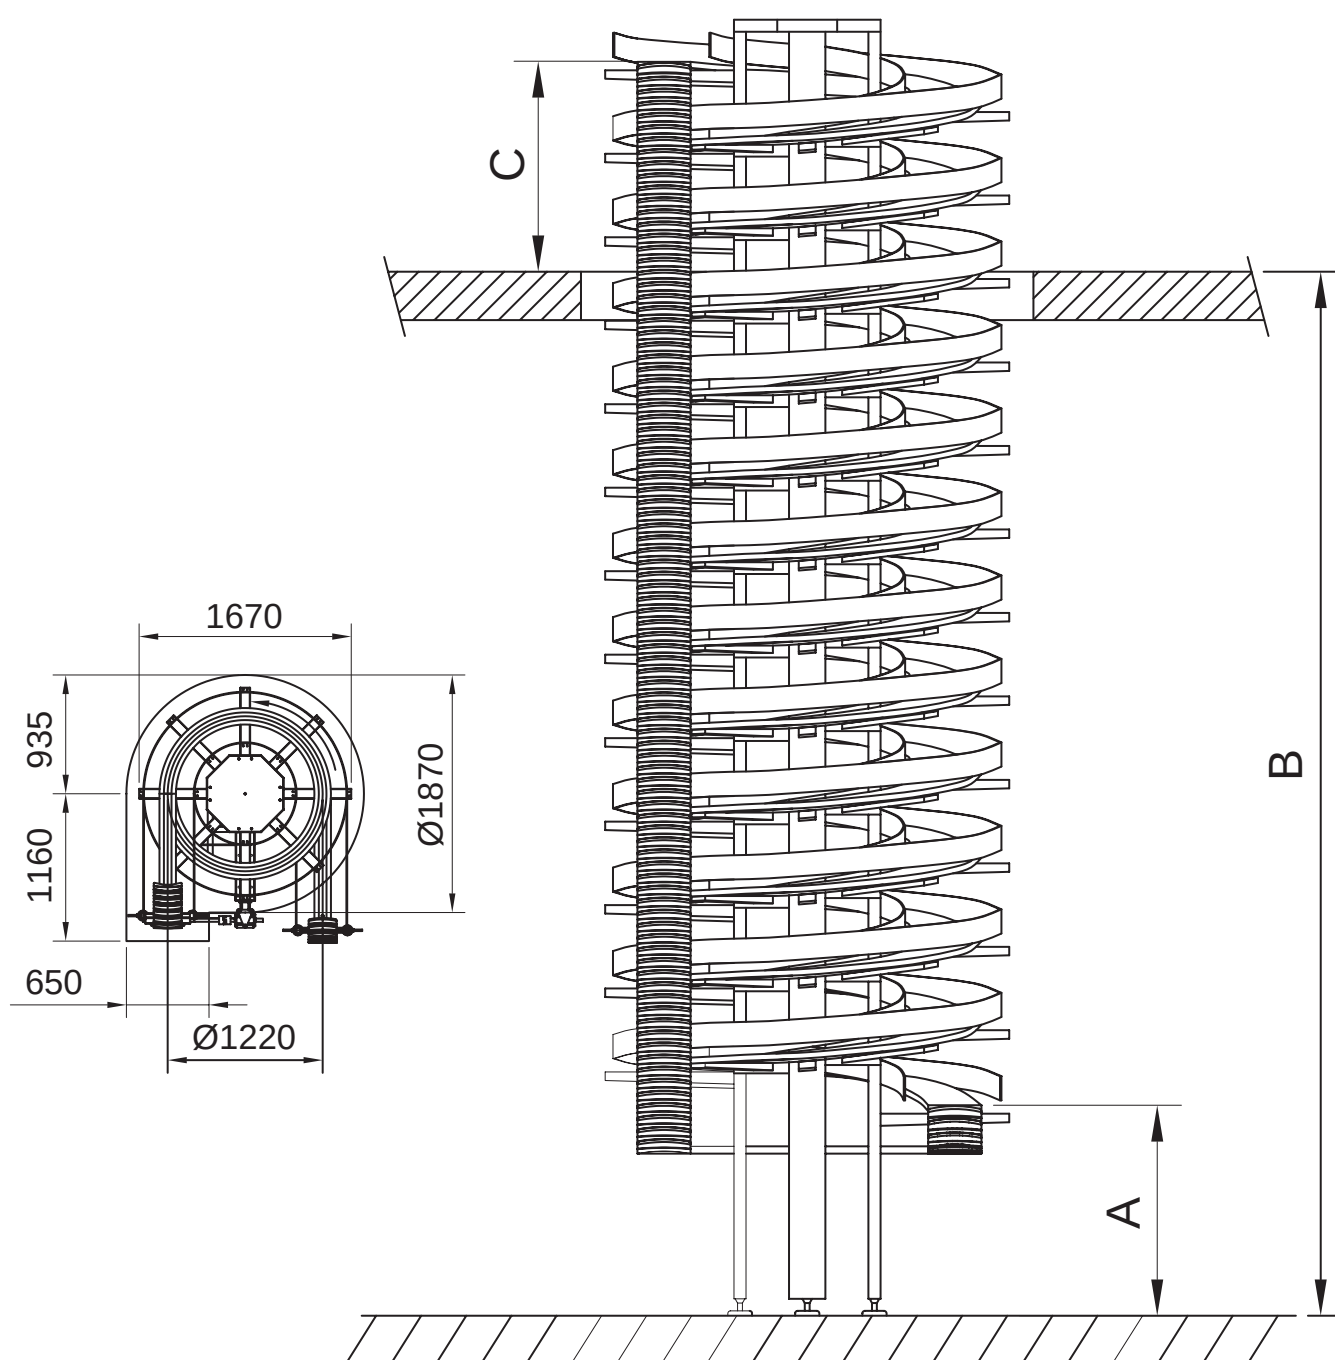

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

Características proporcionadas a título indicativo: VALIDEX puede modificarlas sin aviso previo.