

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



Déchargeur d'angle

Pour extraire, en angle, les casiers de vaisselle
d'une laveuse

Caractéristiques principales

Translation par roue inox à taquets escamotables et chaîne à taquets en plastique – Transmission par couple conique – Entraînement positif.

● Détails techniques

- ☐ Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- ☐ Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- ☐ Roue et taquets escamotables en acier inox 304, épaisseur 50/10°.
- ☐ Chaîne en acier inox 304.
- ☐ Moto-réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- ☐ Transmission par couple conique.
- ☐ Caisson étanche pour récupération d'eau avec manchon 40x49.

● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver.

● Avantages

Encombrement réduit ☐ Entraînement positif pour éviter le coincement des casiers ☐ Simplicité de conception ☐ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE ☐ Fonctionnement très silencieux ☐ Entretien facile.

Corner basket extractor

To extract in a corner dish basket
from a dishwasher

Bidding specification

Translation by stainless steel wheel with removable wedges and plastic wedges chain – Bevel gearing – Positive drive.

● Technical data

- ☐ Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- ☐ Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- ☐ Stainless steel wheel and removable wedges, thickness 50/10°.
- ☐ Stainless steel plastic wedges carrying chain.
- ☐ Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- ☐ Bevel gearing.
- ☐ Waterproof tank for water collection with 40 x 49 socket.

● Additional equipment and options

Customised 304 stainless steel junction table, thickness 15/10° ☐ 304 stainless steel roller.

● Advantages



Positive drive to avoid basket jamming ☐ User safety conform to CE ☐ Very silent working ☐ Rust proof transmission components ☐ Straightforward concept ☐ Small ground space ☐ Easy maintenance.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



Déchargeur d'angle *Corner basket extractor*

**Version
droite
*Right type***

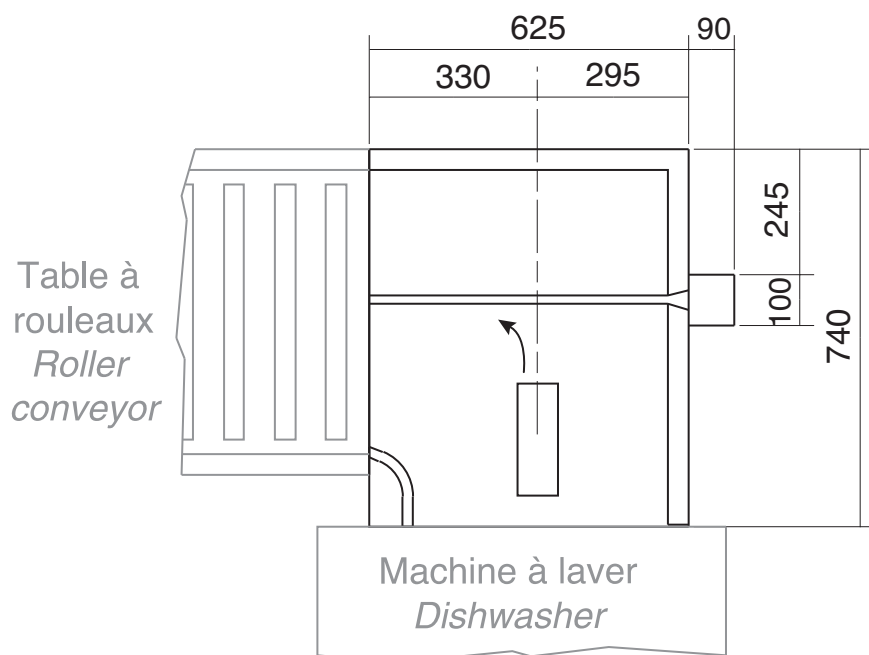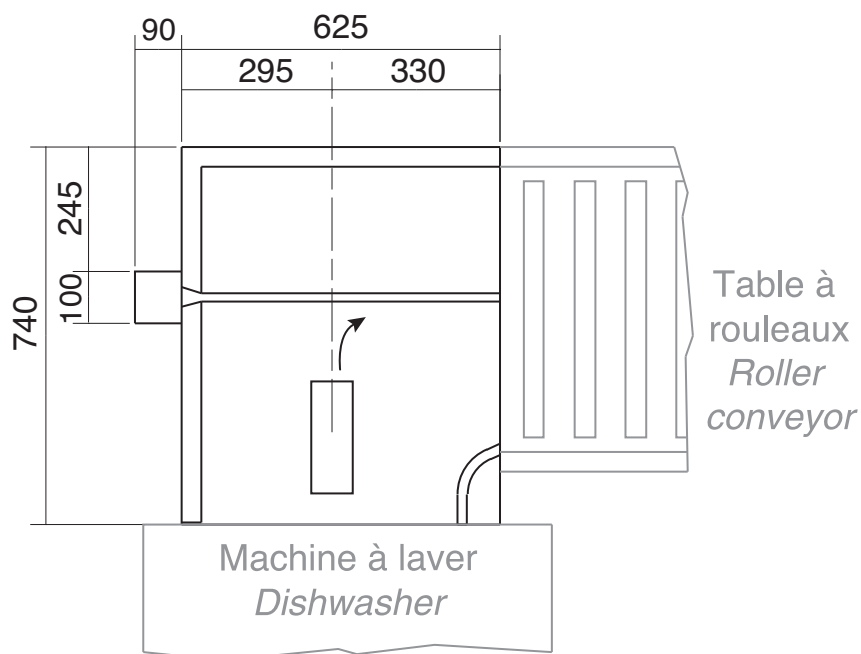

**Version
gauche
*Left type***