

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Déchargeur d'angle

Pour extraire, en angle, les casiers de vaisselle
d'une laveuse

Caractéristiques principales

Translation par roue inox à taquets escamotables et chaîne à taquets en plastique – Transmission par couple conique – Entraînement positif.

● Détails techniques

- ☐ Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- ☐ Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à +70 mm.
- ☐ Roue et taquets escamotables en acier inox 304, épaisseur 50/10°.
- ☐ Chaîne en acier inox 304.
- ☐ Moto-réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- ☐ Transmission par couple conique.
- ☐ Caisson étanche pour récupération d'eau avec manchon 40x49.

● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver.

● Avantages

Encombrement réduit ☐ Entraînement positif pour éviter le coincement des casiers ☐ Simplicité de conception ☐ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE ☐ Fonctionnement très silencieux ☐ Entretien facile.

Descargador de angulo

Para extraer, en angulo, los
casilleros de vajilla de un lavavajillas

Características principales

Traslacion por rueda de acero inoxidable con tacos retracts y cadena con tacos de plastico – Transmision por engranajes conicos – Accionamiento positivo.

● Detalles tecnicos

- ☐ Chasis monobloque de chapa plegada de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, grano pulido 220.
- ☐ Pies tubulares de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, seccion 35x35, grano pulido 220, ajuste por cilindros de aluminio, de -10 a +70mm.
- ☐ Rueda y tacos retracts de acero inoxidable 304, grosor 50/10e.
- ☐ Cadena de acero inoxidable 304.
- ☐ Motorreductor - potencia : 0,135kW, 230/400V, 50Hz trifasico + tierra, IP55.
- ☐ Transmision por engranajes conicos.
- ☐ Caja estanca para recuperacion de agua con manguito 40x49.

● Equipos adicionales y opciones

Union de chapa de acero inoxidable 304 grosor 15/10e con todos los lavavajillas.

● Ventajas



Diseno compacto ☐ Accionamiento positivo para evitar que los casilleros queden atascados ☐ Simplicidad de concepcion ☐ Seguridad del usuario de acuerdo con la norma CE ☐ Operacion muy silenciosa ☐ Mantenimiento facil.

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Déchargeur d'angle *Descargador de angulo*

Version droite
Version derecha

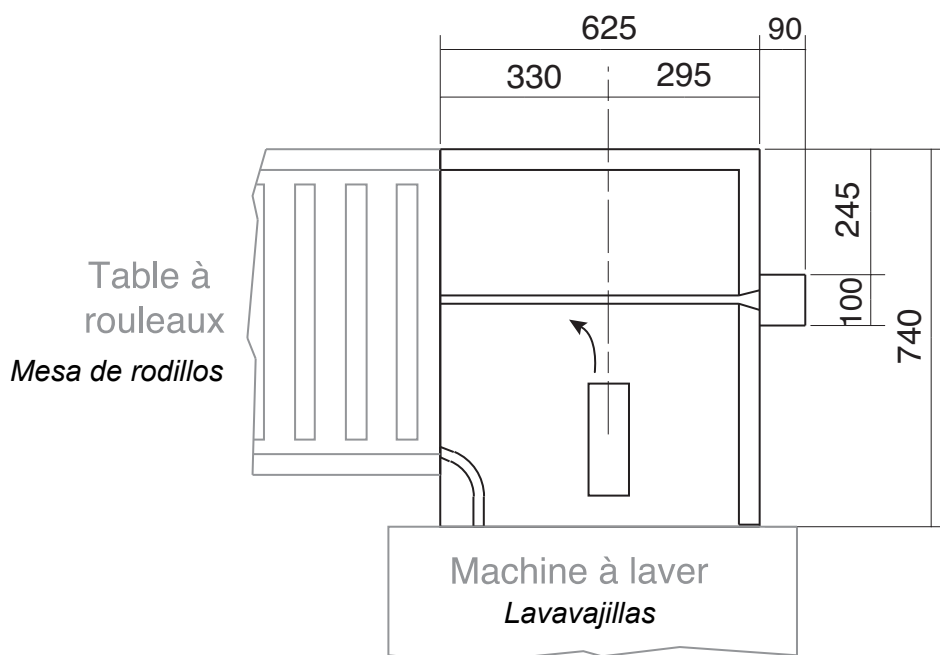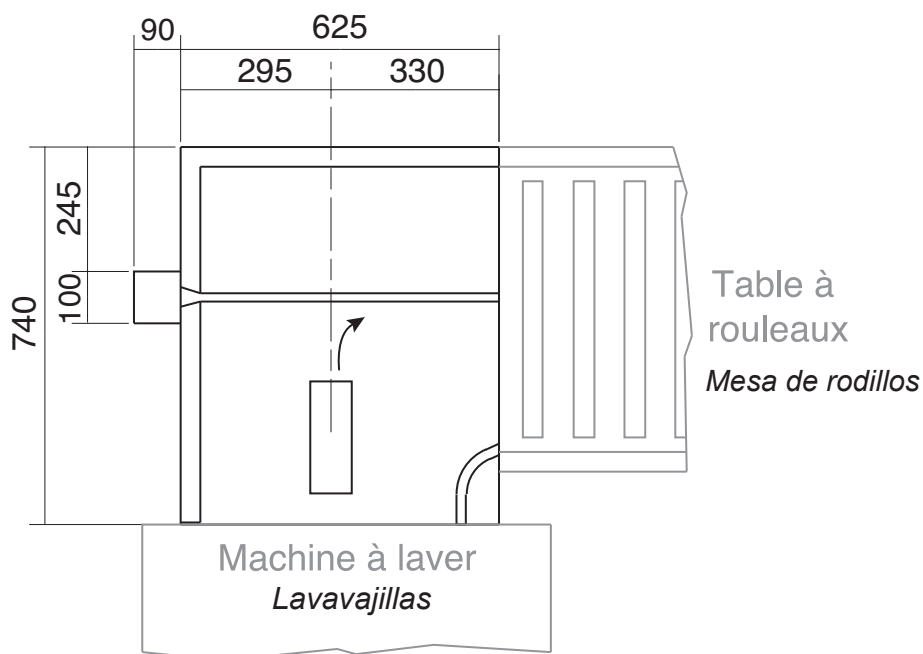

Version gauche
Version izquierda