

692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr


# VALIDEX

## Environnement de machine à laver Dishwasher conveyors

### SERIE EVOLUTION


● Transporteur à palettes  
 pour casiers  
*Slat belt conveyor  
 for racks*

● 3 CPCEVO-100 → 102

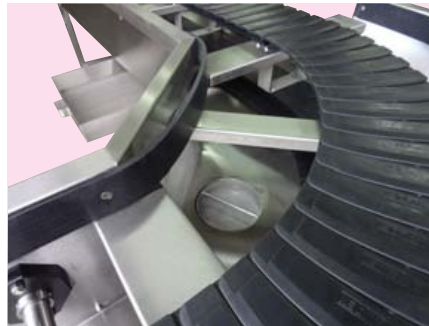


● Transporteur à palettes  
 pour casiers  
*Slat belt conveyor  
 for racks*

● 3 CPCEVO-100 → 102

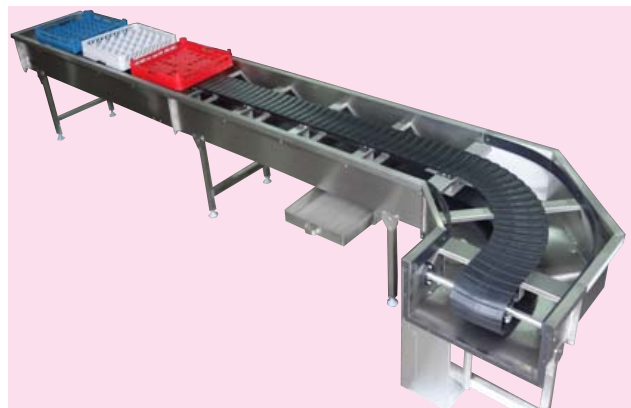

● Transporteur à palettes  
 pour casiers  
*Slat belt conveyor  
 for racks*

● 3 CPCEVO-100 → 102

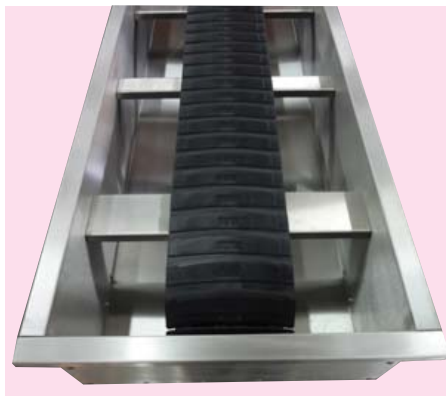

● 1 CPCEVO-100 → 102



● Palettes dégrafables  
 sans outils  
*Removable slat  
 without tools*

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## SERIE EVOLUTION

### Transporteur à palettes pour casiers

Pour transporter les casiers de vaisselle vers la laveuse.

#### Caractéristiques principales

Châssis tout inox – Palettes dégrafables sans outil – Palettes lavables en marchine – Blocs moteurs intégrés dans la poutre.

#### ● Détails techniques :

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Transmission par chaîne acier 12.7 anticorrosion. Système débrayable pour démontage rapide des palettes, sans outil.
- Vitesse de défilement standard de 8 mètres par minute.
- Palettes double articulation horizontale, verticales en plastique technique haute résistance.
- Palettes en plastique à haute résistance.
- Armoire électrique étanche (avec télécommandes 24 V ou 48 V, IP 55).
- Charge admissible : 10 kg par mètre.
- Visserie non apparente.

#### ● Equipements complémentaires et options

Variateur de vitesse électronique  Piétements ronds diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm  Arrêt d'urgence  Glisse d'extrémité  Butée fin de course  Détecteur d'objets à balancier  Détecteur d'objets par cellule photoélectrique  Avance pas à pas  Courbes standards motorisées 45°, 90° et 180° ou spéciales  Moto-réducteur à 2 vitesses  Consoles de fixation murales.

#### ● Avantages

Palettes dégrafables sans outil  Simplicité de conception  Entretien simple, démontage et lavage du train de palettes en machine à laver, après mise en casiers  Organes de transmission inaltérables  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux.

### Basket slat conveyor

Dish basket conveyor

#### Bidding specification

All stainless steel frame – Slats removable without tools – Frame integrated motor – Slats washable in dishwasher.

#### ● Technical data :

- Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, 15/10° thick, section 35x35, polished grain 220, height adjustable by aluminium jacks, -10/+70 mm.
- Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
- Transmission by 12.7 (0.50") anticorrosion chain. Quick release system for slats, without tools.
- Standard speed : 8 m/mn.
- Stainless steel Slat carrying and guiding chain, able to take lateral curve.
- Slat made of high resistance plastic, double articulation (horizontally and vertically).
- IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote control 24 or 48 V).
- Maximum load 10 kg per meter uniformly spread.
- Invisible screws and stud.

#### ● Additional equipment and options

Trolley loading roller  Switch stop  Emergency stop  Height detector for remaining object  Cell detector for remaining objects  Step by step movement  Standard 45° 90° 180° or customised curves  2 speed motor reducer  Electronic speed adjustment  Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack from 0 to 80 mm  Wall fixing bracket.

#### ● Advantages



No stoppage of the conveyor in case of slat breakage (replacement without special tools when service is over)  Straightforward concept  Easy maintenance, slat can be washed at the end of the conveyor  Rust proof transmission components  Stability (feet able to be ground screwed)  User safety conform to CE  Very silent working.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## SERIE EVOLUTION

### Transporteur à palettes pour casiers *Slat belt conveyor for racks*

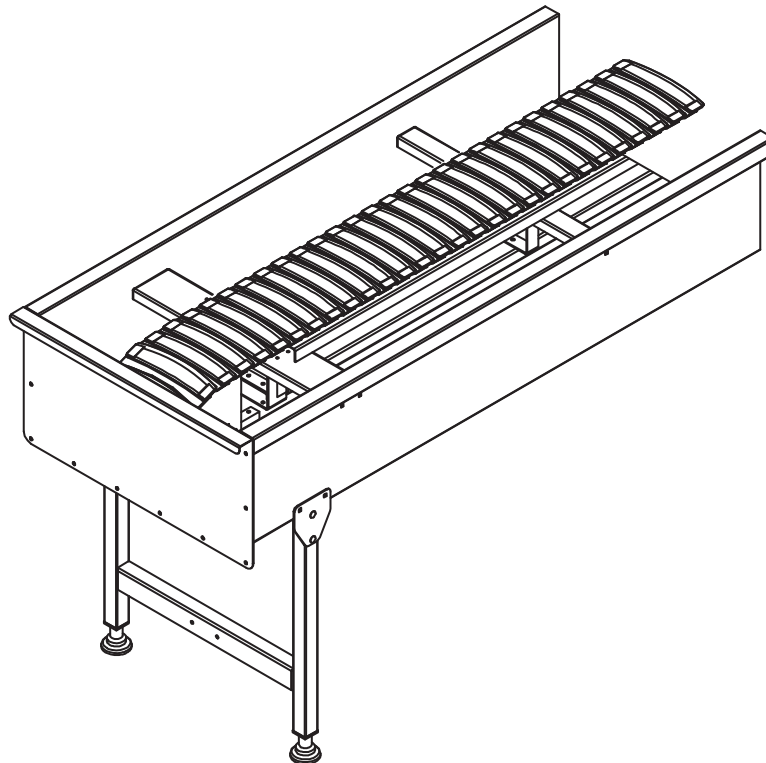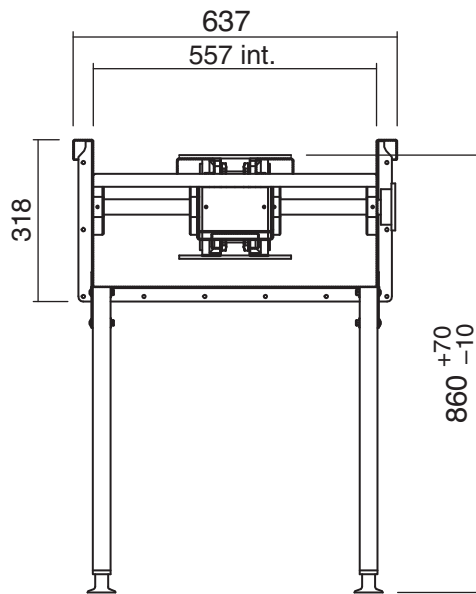

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## SERIE EVOLUTION

### Transporteur à palettes pour casiers

### *Slat belt conveyor for racks*

