

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr



SERIE EVOLUTION / SERIE EVOLUCIÓN

Convoyeur de conditionnement à cordes

Pour la préparation de plateaux-repas

Caractéristiques principales

Accouplement direct des poulies – Poulies diam 180 et 150 mm – Corde diamètre 15 mm.

Détails techniques

- Coffret électrique polyester étanche, IP 55, avec télécommande 24 V, sous le châssis du convoyeur.
- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10°, poli grain 220.
- Cordes qualité alimentaire et lavable, diamètre 15 mm, haute résistance à la traction.
- Guidage des cordes et protection des poulies par paire de pions tronconiques en PEHD.
- Moto-réducteur 0,37 kW, 240/400 V, 50Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Accouplement direct des poulies d'entraînement, diamètre 180 mm, sur l'arbre moteur.
- Poulies en nylon blanc coulé, à gorge trapézoïdales, diamètre 180 côté moteur, diamètre 150 côté renvoi.
- Vitesse de défilement standard 8 mètres par minute.
- Charge admissible : 10 kg au mètre.
- Boîtier de commande sur poteau inox côté moteur.
- Fin de course par cellule affleurante.
- Variateur de vitesse électronique MONO 230 V avec potentiomètre de réglage en façade du coffret.
- Piétements entretoisés sur roulettes avec 1 frein par paire de roulettes, hauteur fixe.
- Hauteur standard 860 mm.
- Largeur standard 550 mm.
- Zone neutre en entrée et sortie convoyeur de 250 mm.

Equipements complémentaires et options

- Paire de prises de courant 16 A
- Piétements sur roulettes réglables en hauteur
- Arrêt d'urgence supplémentaire
- Marche / Arrêt supplémentaire.

Avantages

- Réalisable en 10 mètres avec un seul moteur
- Simplicité de conception
- Rendement maximal grâce au couplage direct des poulies sur l'arbre moteur
- Bloc-moteur intégré dans la poutre libérant du passage en hauteur sous le convoyeur
- Poulies à gorges trapézoïdales limitant le patinage des cordes
- Poulies diamètre 150 mini, permettant une meilleure longévité des cordes et de leurs soudures
- Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE
- Hygiène parfaite
- Fonctionnement très silencieux.

Transportador de acondicionamiento de cuerdas

Para la preparación de las bandejas de comida

Características principales

Acoplamiento directo de las poleas – Poleas diámetro 180 y 150 mm – Diámetro de la cuerda: 15 mm.

Detalles técnicos

- Caja de control eléctrica de poliéster impermeable IP 55 con control remoto de 24 V, debajo del chasis del transportador.
- Chasis monobloque en lchapa plegada de acero inoxidable 304, grosor 12/10e, pulido con grano 220.
- Cuerdas aptas para uso alimentario y lavables, diámetro 15 mm, alta resistencia a la tracción.
- Guiado de la cuerda y protección de las poleas por pares de peones troncocónicos de HDPE.
- Motoreductor de 0,37kW, 230/400 V, 50Hz, trifásico + tierra, IP55.
- Acoplamiento directo de las poleas de accionamiento, diámetro 180 mm, en el eje del motor.
- Poleas de nailon fundido blanco, ranura trapezoidal diámetro 180 lado motor y diámetro 150 lado retorno.
- Velocidad estándar de 8 metros por minuto.
- Carga admisible: 10 kg por metro.
- Caja de control sobre poste de acero inoxidable en el lado del motor.
- Final de carrera por celda.
- Regulador de velocidad electrónico MONO 230 V con potenciómetro de ajuste en la parte frontal de la caja.
- Pies reforzados sobre ruedas con 1 freno por par de ruedas, altura fija.
- Altura estándar 860 mm.
- Ancho estándar 550 mm.
- Zona neutra en la entrada y salida del transportador de 250mm.

Equipos y opciones adicionales

- Par de enchufes de 16A
- Pies sobre ruedas ajustables en altura
- Parada de emergencia y On/Off adicional.

Ventajas


- Alcanzable en 10 metros con un solo motor
- Concepción simple
- Rendimiento maximizado gracias a la conexión directa entre las poleas y el eje del motor
- Bloque del motor integrado en la viga lo que permite aprovechar el espacio debajo del transportador
- Poleas con ranuras trapezoidales (en "V") que impiden el patinaje de las cuerdas
- Poleas de diámetro 150 mini, permitiendo una mayor longevidad de las cuerdas y sus soldaduras
- Seguridad para los utilizadores según la directiva CE e higiene perfecta
- Funcionamiento silencioso

692 Chemin de la Boisière
73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
E-mail : validex@validex.fr



SERIE EVOLUTION / SERIE EVOLUCIÓN

Convoyeur de conditionnement à cordes *Cord conveyor for meal tray assembling*

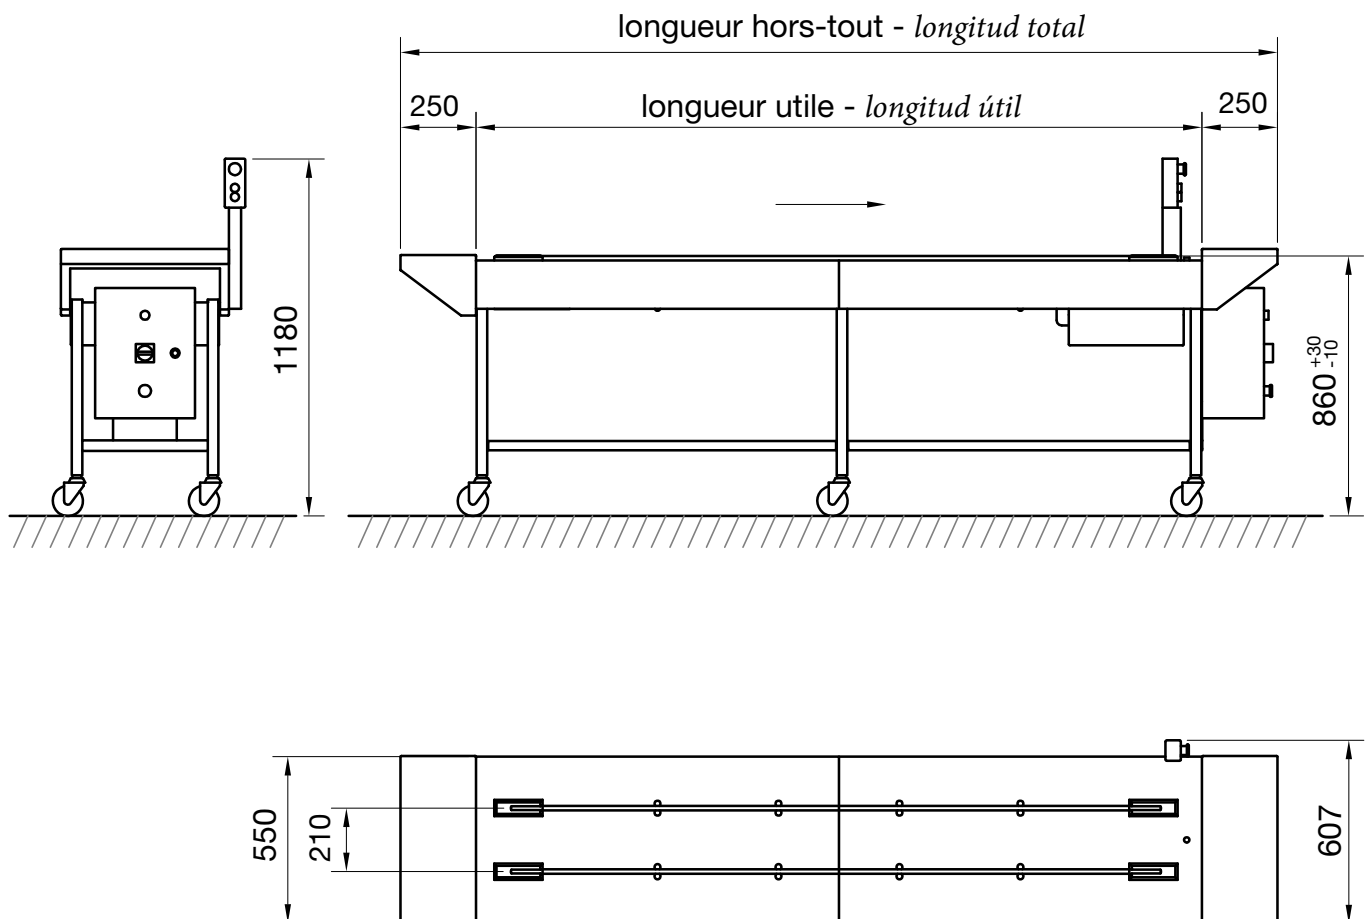

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

Características proporcionadas a título indicativo: VALIDEX puede modificarlas sin aviso previo.