

692 Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : validex@validex.fr



## Déchargeur d'angle

Pour extraire, en angle, les casiers de vaisselle d'une laveuse

### Caractéristiques principales

Translation par roue inox à taquets escamotables et chaîne à taquets en plastique – Transmission par couple conique – Entraînement positif.

#### ● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à +70 mm.
- Roue et taquets escamotables en acier inox 304, épaisseur 50/10°.
- Chaîne en acier inox 304.
- Moto-réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- Transmission par couple conique.
- Caisson étanche pour récupération d'eau avec manchon 40x49.

#### ● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver.

#### ● Avantages

Encombrement réduit  Entraînement positif pour éviter le coincement des casiers  Simplicité de conception  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux  Entretien facile.

## Descargador de angulo

Para extraer, en angulo, los casilleros de vajilla de un lavavajillas

### Características principales

Traslacion por rueda de acero inoxidable con tacos retractiles y cadena con tacos de plastico – Transmision por engranajes conicos – Accionamiento positivo.

#### ● Detalles tecnicos

- Chasis monobloque de chapa plegada de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, grano pulido 220.
- Pies tubulares de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, seccion 35x35, grano pulido 220, ajuste por cilindros de aluminio, de -10 a +70mm.
- Rueda y tacos retractiles de acero inoxidable 304, grosor 50/10e.
- Cadena de acero inoxidable 304.
- Motorreductor - potencia : 0,135kW, 230/400V, 50Hz trifasico + tierra, IP55.
- Transmision por engranajes conicos.
- Caja estanca para recuperacion de agua con manguito 40x49.

#### ● Equipos adicionales y opciones

Union de chapa de acero inoxidable 304 grosor 15/10e con todos los lavavajillas.

#### ● Ventajas

Diseno compacto  Accionamiento positivo para evitar que los casilleros queden atascados  Simplicidad de concepcion  Seguridad del usuario de acuerdo con la norma CE  Operacion muy silenciosa  Mantenimiento facil.



692 Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : validex@validex.fr



## Déchargeur d'angle

### *Descargador de angulo*

**Version droite**  
*Version derecha*

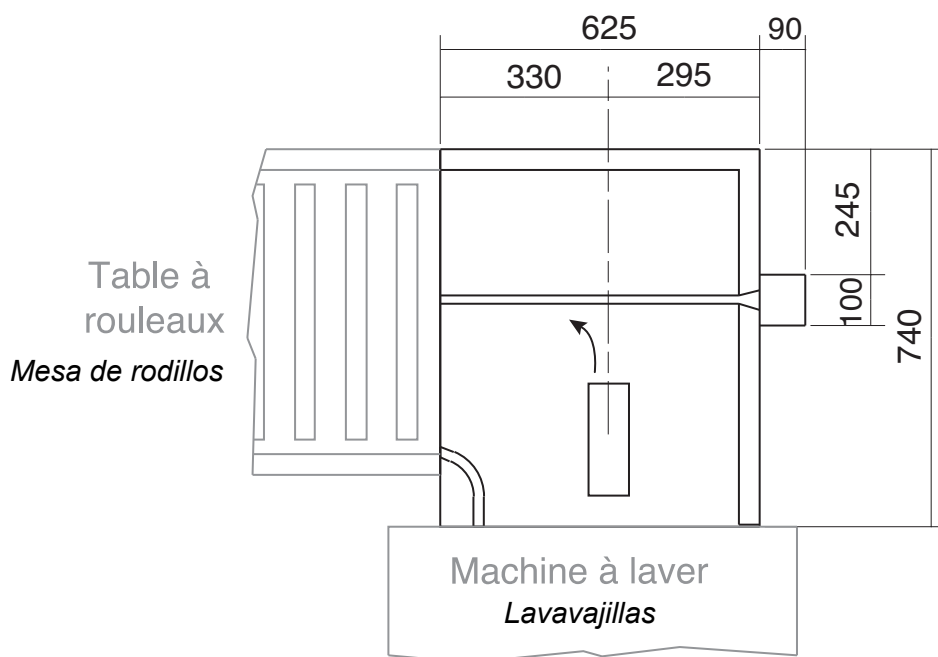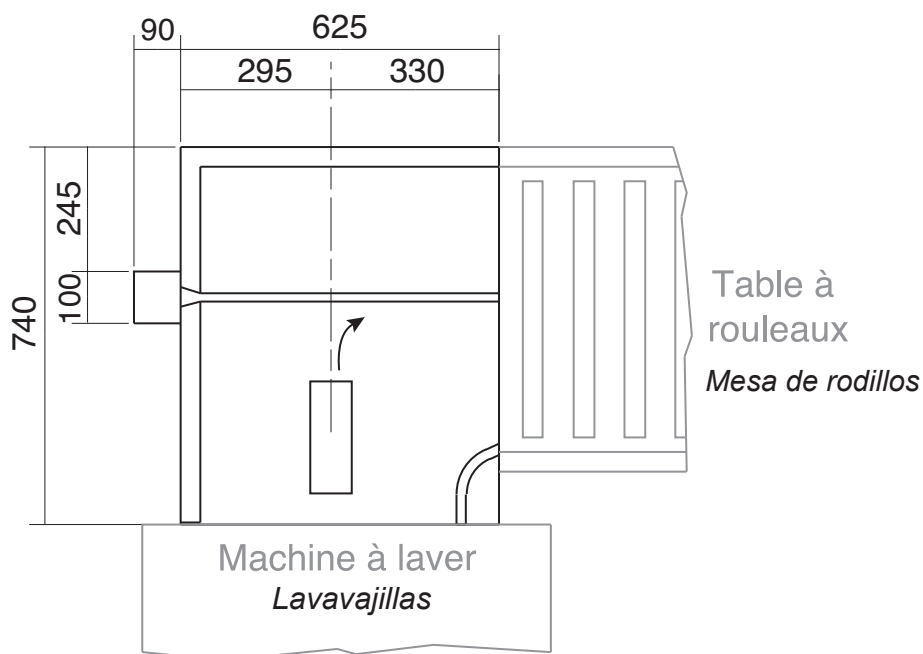

**Version gauche**  
*Version izquierda*