


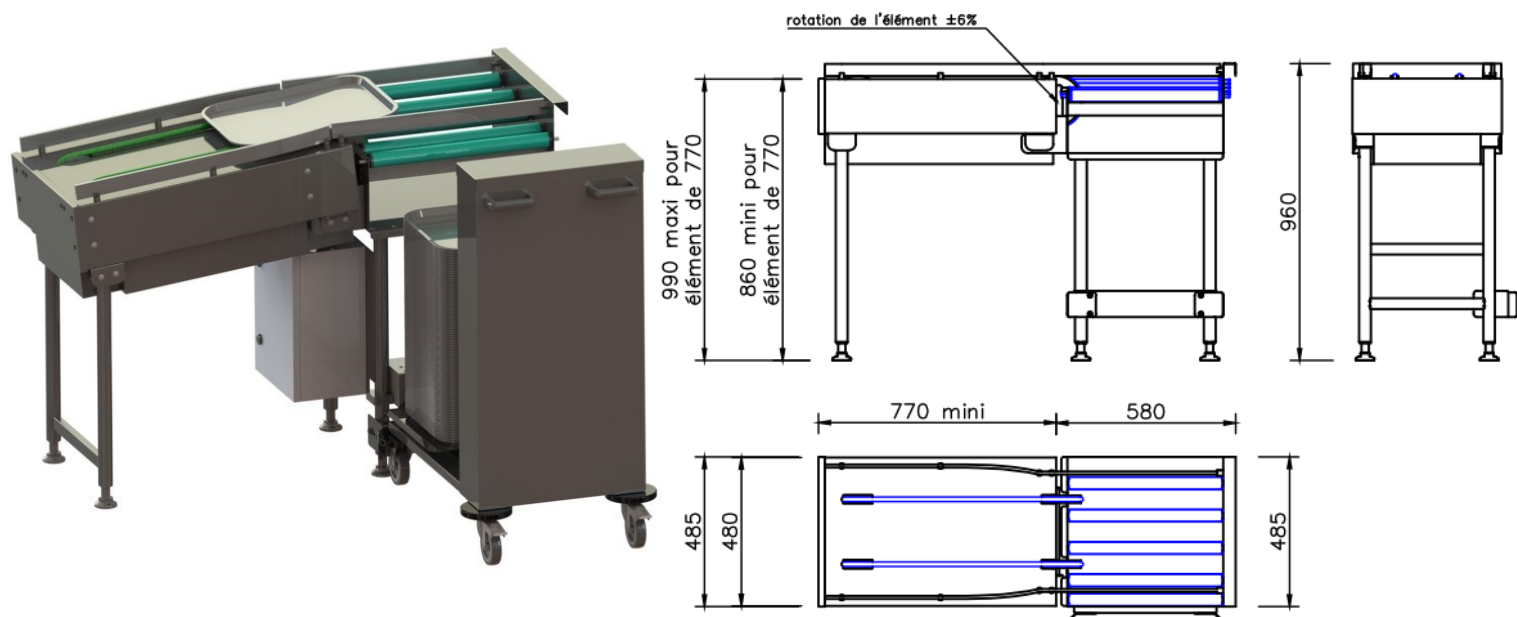

Le chargeur automatique de plateaux permet de charger latéralement des plateaux sur un chariot à niveau constant.

UTILISABLE EN SORTIE DE LAVE-PLATEAUX SANS SAS
UTILISABLE EN SORTIE DE CONVOYEUR À PLATEAUX
ROULEAUX PVC

HAUTEUR RÉGLABLE
SIMPLICITÉ DE FONCTIONNEMENT

DETAILS TECHNIQUES :

- Cartérisation en tôles d'acier inoxydable 304, épaisseur 12/10^e.
- Piètement tubulaire sur mesure en acier inoxydable 304, diamètre 38, poli grain 220 avec réglage de la hauteur par vérin plastique de -10 à +70 mm.
- Rouleaux en PVC avec axes et roulements à billes en acier inoxydable.
- Motoréducteur puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP55.
- Inclinaison de l'élément d'entrée pour s'adapter au lave-plateau ou au convoyeur, hauteur à donner avec la fabrication.

OPTIONS :

- Variateur de vitesse.
- Arrêt d'urgence

COMPATIBLE AVEC :

- Chariot à niveau constant Turboself
- Chariot à niveau constant ARD