
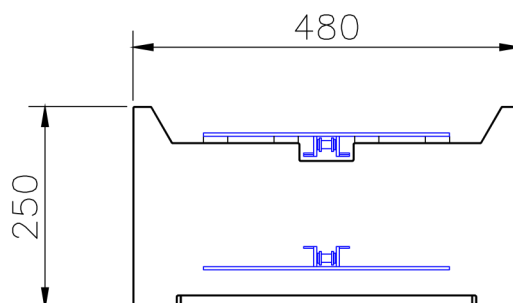


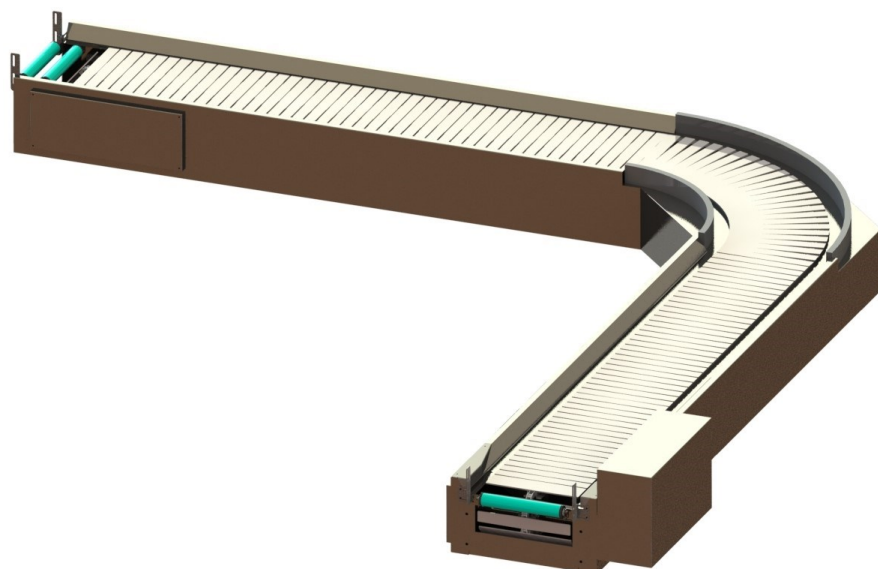

Le convoyeur à palettes aérien pour plateaux permet de transporter des plateaux de toutes tailles de la salle de restauration vers la laverie en passant par les plafonds.

CHÂSSIS TOUT INOX

FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT

SOLUTION TECHNIQUE

AVANCE CONTINUE

DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Motoréducteur puissance selon installation, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre.
- Transmission en directe par un arbre de transmission.
- Palettes montées sur une chaîne au pas de 19,05 mm.
- Guidage des palettes continu.
- Vitesse de défilement de 8 m/min.
- Charge admissible de 10 kg par mètre.
- Armoire électrique IP 55 avec télécommande 24V.

OPTIONS :

- Variateur de vitesse électronique.
- Arrêt d'urgence.
- Consoles de fixation murale.
- Courbe sur mesure.

AUTRES EQUIPEMENTS :

- CVH

VALIDEX

692 Chemin de la Boisière

73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND

Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51

E-mail : validex@validex.fr

Site Web : www.validex.fr

COURBES ET LONGUEUR DROITE

