
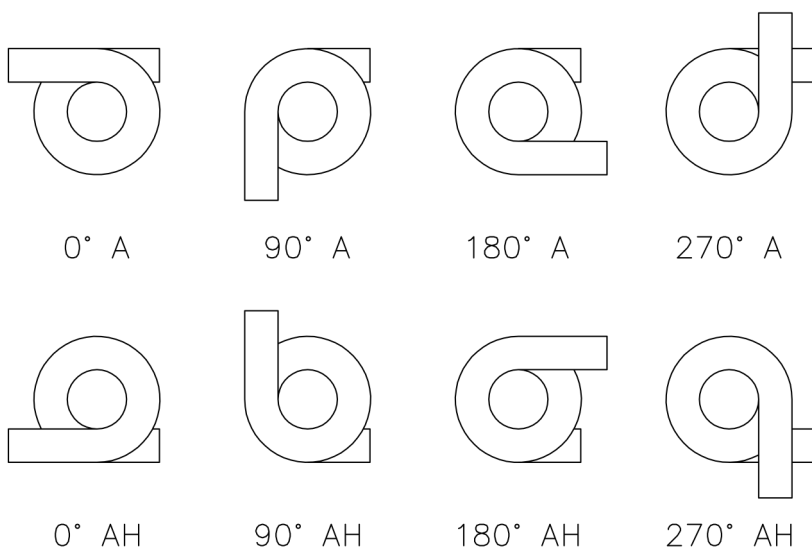


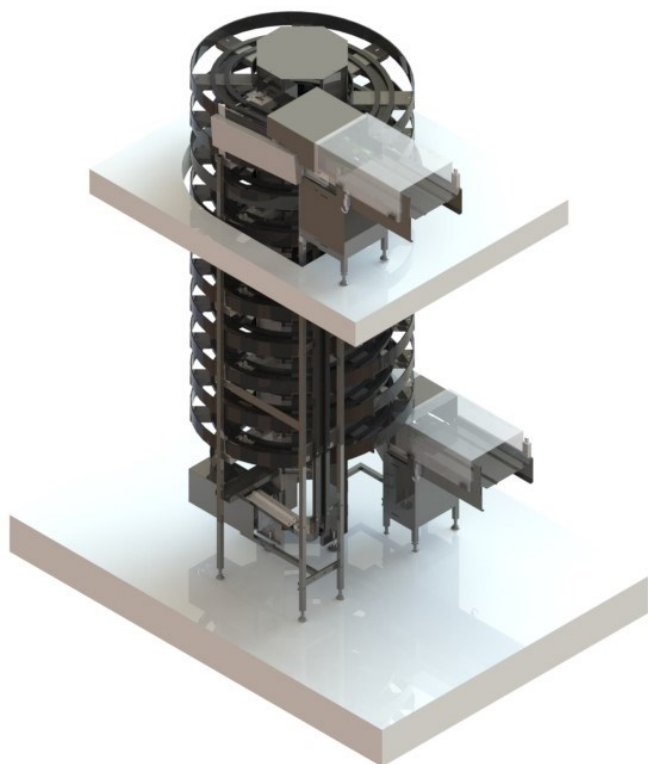

Le convoyeur vertical hélicoïdal à palettes permet de transporter tous types de plateaux repas de la salle à manger vers la laverie de vaisselle se trouvant à un niveau différent.

**CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE**  
**REPRISE DE MOTORISATION TANGENTIELLE**  
**MOTORISATION UNIQUE**

**VITESSE AJUSTABLE**  
**ANGLE DE SORTIE PARAMÉTRABLE**  
**FONCTIONNEMENT CONTINU**

## DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis central en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 40/10°.
- Bras support guide palettes en acier inoxydable, épaisseur 30/10°.
- Palettes en Polyacétal noir.
- Guides palettes en PEHD noir.
- Guides plateaux réglables en PEHD noir.
- Motorisation par un motoréducteur unique en partie basse pour éviter une désynchronisation. Puissance selon hauteur de l'appareil.
- Transmission par chaînes.
- Reprise de motorisation tangentielle entraînant les palettes tous les deux tours maximum.
- Charge admissible : 5 kg par plateaux.
- Gabarit de hauteur à détection en entrée.
- Passage utile : 200 mm.
- Vitesse de défilement standard de 9.9 m/mm, ajustable suivant l'installation.
- Armoire électrique IP 55 avec télécommande 24 V.

## OPTIONS :

- Bac à déchets en entrée.
- Bac à déchets en sortie.
- Lavage des palettes.
- Châssis support suivant le lieu d'implantation.
- Protections anti-accès.

## AUTRES EQUIPEMENTS :

- Convoyeur bi-cordes d'introduction / extraction.

**VALIDEX**  
**692 Chemin de la Boisière**  
**73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND**

**Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51**  
**E-mail : [validex@validex.fr](mailto:validex@validex.fr)**  
**Site Web : [www.validex.fr](http://www.validex.fr)**

**DIMENSIONS**