

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Table à rouleaux motorisés

Pour transporter les casiers de vaisselle
vers la laveuse

Caractéristiques principales

Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes en inox – Pignons en Acétal – Adaptable à toutes laveuses pour casiers.

● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de - 10 à + 70 mm.
- Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes inox, pignon Acétal, axes inox diamètre 12 mm.
- Moto réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- Transmission par chaîne 12.7 anti corrosion avec carter de protection en tôle acier inox 304, poli grain 220.

● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver Rouleaux inox diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes inox, pignon Acétal, axes inox diamètre 12 mm Bonde avec panier filtre amovible.

● Avantages

Patinage des casiers en cas de saturation de la laveuse Simplicité de conception Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE Fonctionnement très silencieux Entretien facile Organes de transmission inaltérables.

Motorised roller conveyor

Dish basket conveyor

Bidding specification

PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings – Acetal gear.

● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.
- Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- Transmission by chain step 12.7, rust proof, with stainless steel user protection cover, polished grain 220.

● Additional equipment and options

Customised 304 stainless steel junction table, thickness 15/10° 304 stainless steel roller Removable strainer and waste drawer Stainless steel roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.


● Advantages

Small ground space Basket slipping on the rollers in case of dishwasher saturation No basket deterioration Rust proof transmission components User safety conform to CE Straightforward concept Easy maintenance Very silent working.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Table à rouleaux motorisés *Motorised roller conveyor*

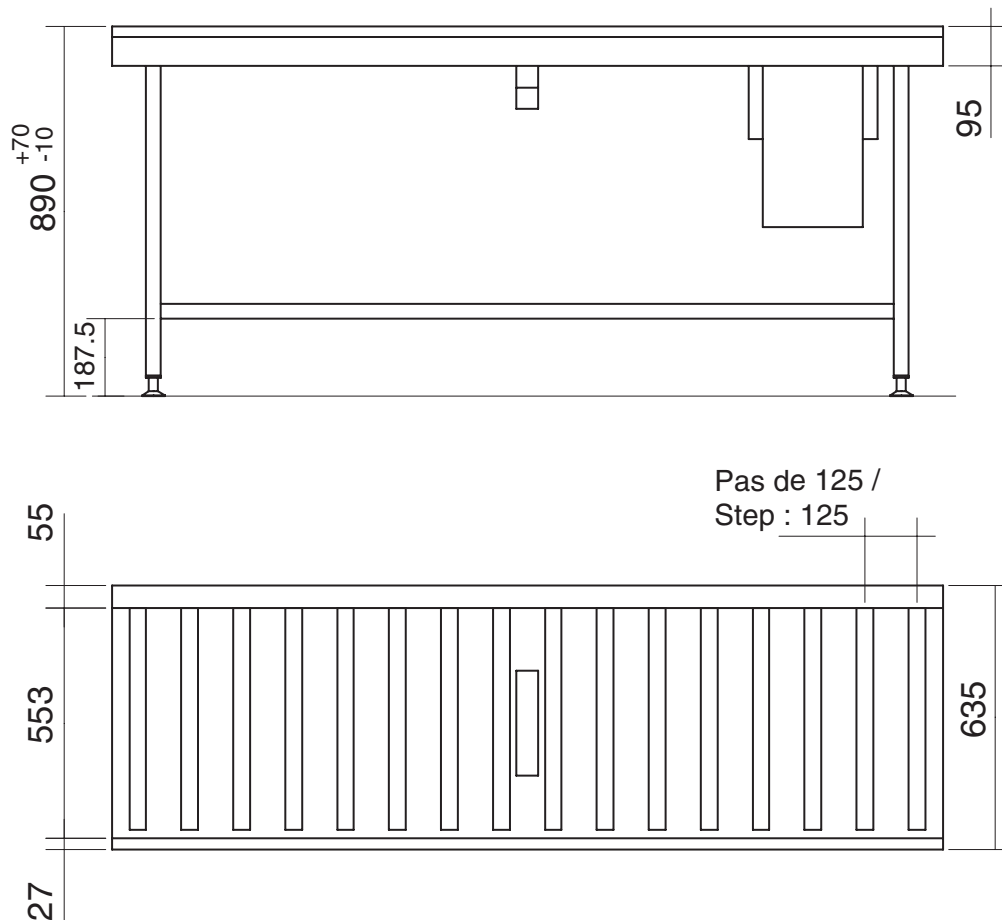

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice