

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Déchargeur d'angle

Pour extraire, en angle, les casiers de vaisselle d'une laveuse

Caractéristiques principales

Translation par roue inox à taquets escamotables et chaîne à taquets en plastique – Transmission par couple conique – Entraînement positif.

● Détails techniques

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- Roue et taquets escamotables en acier inox 304, épaisseur 50/10°.
- Chaîne en acier inox 304.
- Moto-réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- Transmission par couple conique.
- Caisson étanche pour récupération d'eau avec manchon 40x49.

● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver.

● Avantages

Encombrement réduit Entraînement positif pour éviter le coincement des casiers Simplicité de conception Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE Fonctionnement très silencieux Entretien facile.

Corner basket extractor

To extract in a corner dish basket from a dishwasher

Bidding specification

Translation by stainless steel wheel with removable wedges and plastic wedges chain – Bevel gearing – Positive drive.

● Technical data

- Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- Stainless steel wheel and removable wedges, thickness 50/10°.
- Stainless steel plastic wedges carrying chain.
- Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- Bevel gearing.
- Waterproof tank for water collection with 40 x 49 socket.

● Additional equipment and options

Customised 304 stainless steel junction table, thickness 15/10° 304 stainless steel roller.

● Advantages



Positive drive to avoid basket jamming User safety conform to CE Very silent working Rust proof transmission components Straightforward concept Small ground space Easy maintenance.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

VALIDEX

Déchargeur d'angle *Corner basket extractor*

**Version
droite
*Right type***

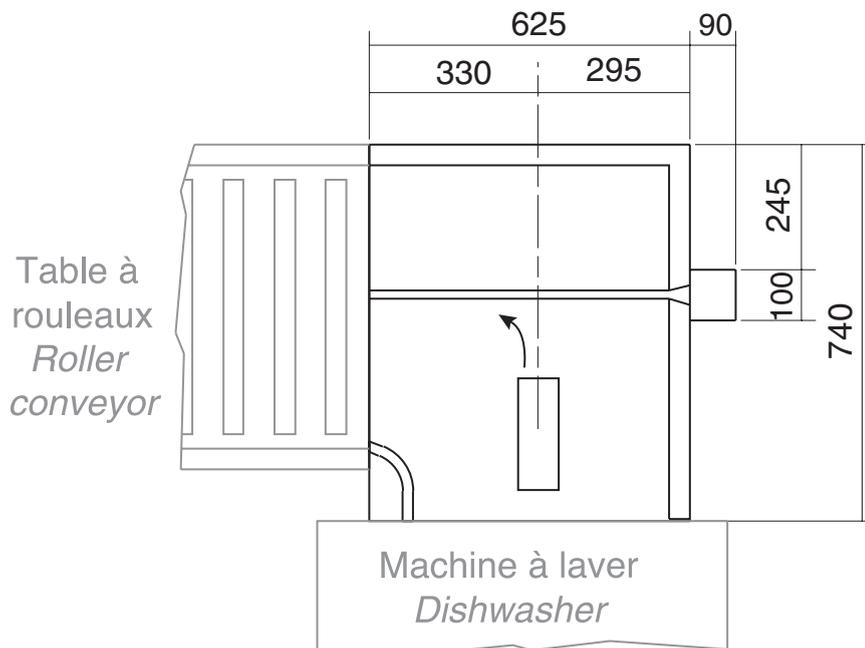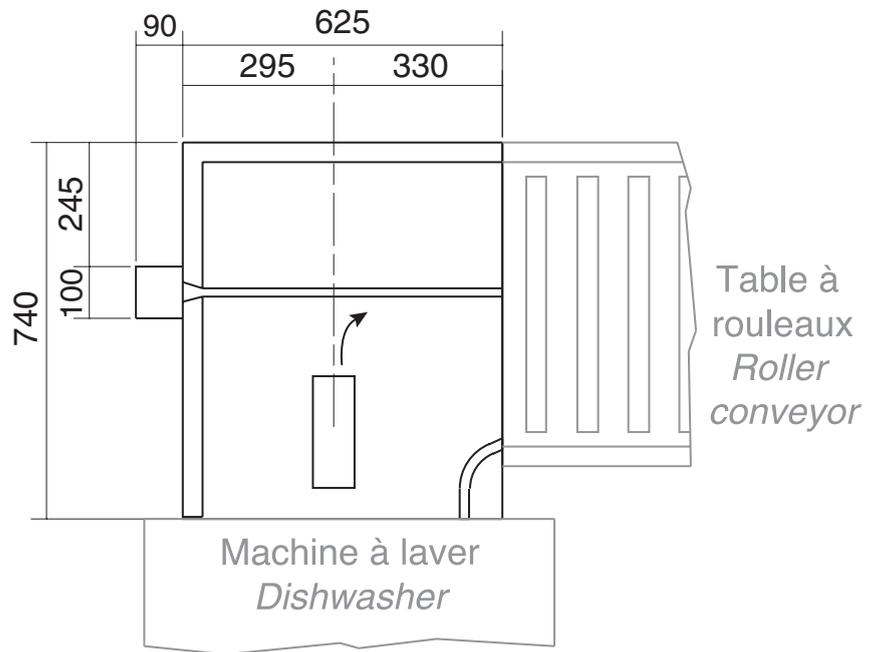

**Version
gauche
*Left type***

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice