

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr

# VALIDEX

## Convoyeur à palettes pour plateaux

Pour transporter les plateaux repas des salles  
à manger vers les laveries de vaisselle

### Caractéristiques principales

Châssis tout inox – Pas d'arrêt du convoyeur en cas de rupture de palettes – Blocs moteurs intégrés dans la poutre.

#### ● Détails techniques :

- Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Transmission par chaîne acier 12.7 anticorrosion.
- Vitesse de défilement standard de 8 mètres par minute.
- Chaîne à palettes à courbure latérale en acier inoxydable.
- Palettes en plastique à haute résistance.
- Armoire électrique étanche (avec télécommandes 24 V ou 48 V, IP 55).
- Charge admissible : 30 kg par mètre.
- Visserie non apparente.

#### ● Equipements complémentaires et options

Variateur de vitesse électronique  Piétements ronds diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm  Arrêt d'urgence  Glisse d'extrémité  Butée fin de course  Détecteur d'objets à balancier  Détecteur d'objets par cellule photoélectrique  Avance pas à pas  Courbes standards motorisées 45°, 90° et 180° ou spéciales  Moto-réducteur à 2 vitesses  Consoles de fixation murales.

#### ● Avantages

Pas d'arrêt du convoyeur en cas de rupture de palettes (remplacement sans outil spécial en fin de service)  Simplicité de conception  Entretien simple, lavage possible du train de palettes en extrémité de convoyeur  Organes de transmission inaltérables  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux.

## Slat belt conveyor

For carrying trays from dining room  
to dishwashing room

### Bidding specification

All stainless steel frame – No stop in case of broken slat – Frame integrated motor.

#### ● Technical data :

- Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- Tubular stainless steel 304 feet, 15/10° thick, section 35x35, polished grain 220, height adjustable by aluminium jacks, -10/+70 mm.
- Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
- Transmission by 12.7 (0.50") anticorrosion chain.
- Standard speed: 8 m/mn.
- Stainless steel Slat carrying and guiding chain, able to take lateral curve.
- Slat made of high resistance plastic.
- IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote control 24 or 48 V).
- Maximum load 30 kg per meter uniformly spread.
- Invisible screws and stud.

#### ● Additional equipment and options

Trolley loading roller  Switch stop  Emergency stop  Height detector for remaining object  Cell detector for remaining objects  Step by step movement  Standard 45° 90° 180° or customised curves  2 speed motor reducer  Electronic speed adjustment  Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack from 0 to 80 mm  Wall fixing bracket.



#### ● Advantages

No stoppage of the conveyor in case of slat breakage (replacement without special tools when service is over)  Straightforward concept  Easy maintenance, slat can be washed at the end of the conveyor  Rust proof transmission components  Stability (feet able to be ground screwed)  User safety conform to CE  Very silent working.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr

# VALIDEX


## Convoyeur à palettes pour plateaux *Slat belt conveyor*

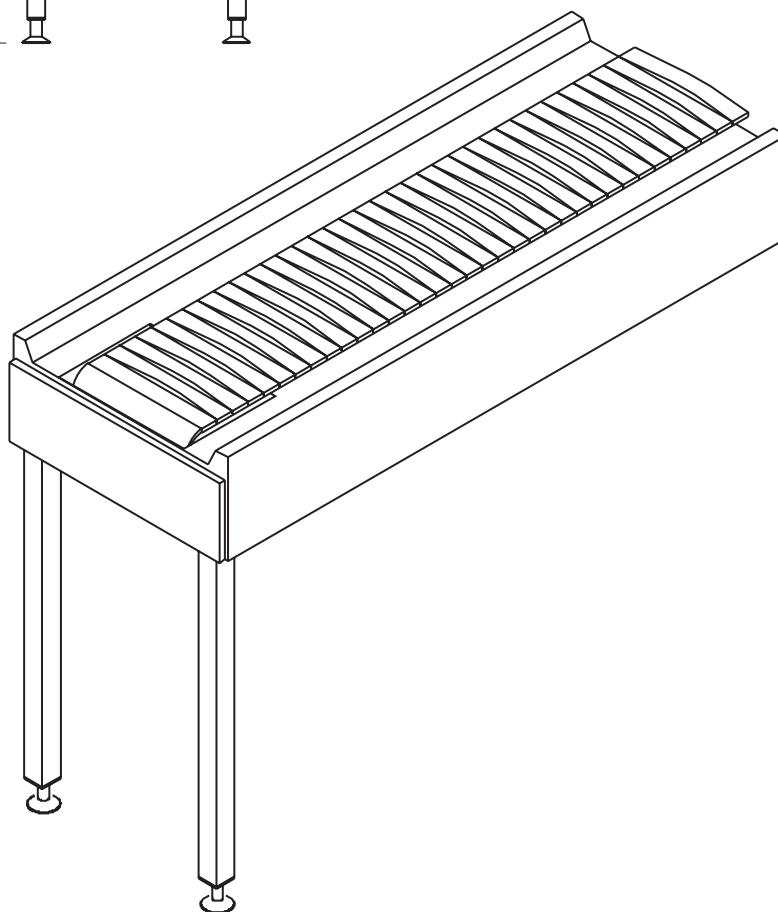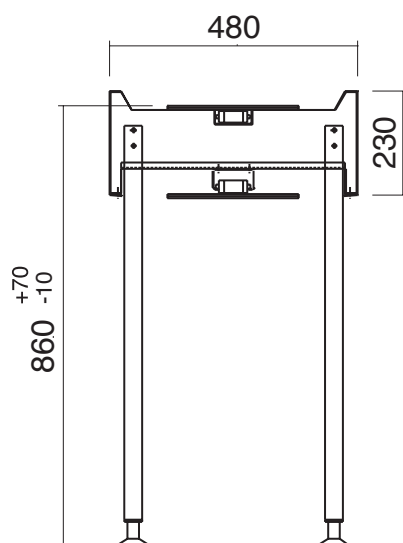

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail: validex@validex.fr

# VALIDEX

## Convoyeur à palettes pour plateaux *Slat belt conveyor*

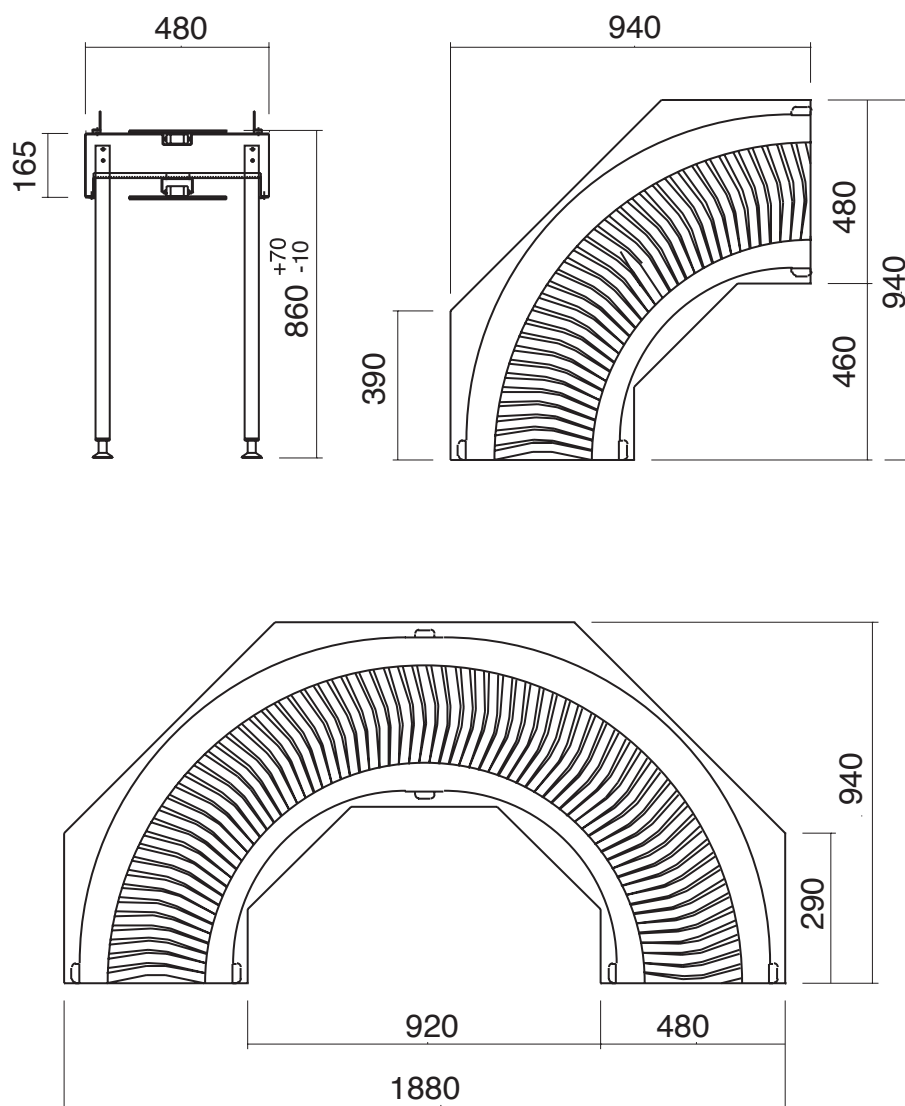

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicative. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière  
 73420 Drumettaz Clarafond  
 Tél. 33 04 79 88 08 51  
 Fax 33 04 79 34 01 36  
 e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Convoyeurs horizontaux pour plateaux *Horizontal tray conveyors*


● Convoyeur à palettes  
 avec habillage  
*Slat belt conveyor,  
 covered deposit area*

● 1 CCP-100 → 102



● Guichet mobile  
 à balancelles  
*Tray carousel*

● 1 GM-100 → 103

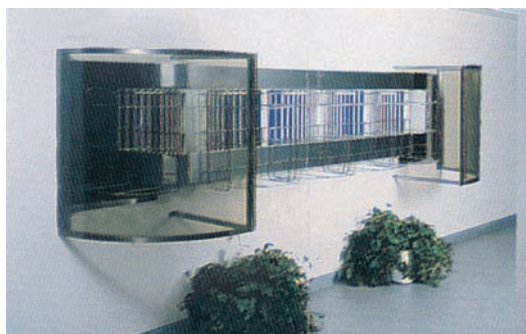

● Convoyeur de  
 conditionnement à cordes  
*Cord type assembly  
 conveyor*

● 1 CCC-100 → 101



● Convoyeur de  
 conditionnement à cordes,  
 détail de la console de  
 commandes  
*Cord type assembly  
 conveyor, integrated  
 control box*

● 1 CCC-100 → 101

