

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



Chargeur d'angle

Pour introduire en angle les casiers de vaisselle dans une laveuse

Caractéristiques principales

Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique et roulement à billes inox – Pignons en Acétal.

● Détails techniques

- ❑ Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- ❑ Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- ❑ Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes inox, pignon Acétal, axes inox diamètre 12 mm.
- ❑ Moto-réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre IP 55.
- ❑ Transmission par chaîne 12.7 anti-corrosion avec carter de protection en tôle acier inox 304.
- ❑ Bonde et panier-filtre amovible.

● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver ❑ Rouleaux inox.

● Avantages

Encombrement réduit ❑ Patinage des casiers en cas de saturation de la laveuse ❑ Evite la détérioration des casiers en cas d'introduction incomplète ❑ Simplicité de conception ❑ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE ❑ Fonctionnement très silencieux ❑ Entretien facile.

Corner basket loader

To introduce in a corner dish basket in a dishwasher

Bidding specification

PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings – Acetal gear.

● Technical data

- ❑ Monobloc stainless steel frame, thickness 12/10°, polished grain 220.
- ❑ Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- ❑ PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.
- ❑ Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- ❑ Transmission by chain step 12.7, rust proof, with stainless steel user protection cover.
- ❑ Removable strainer and waste drawer.

● Additional equipment and options

Customised dishwasher 304 stainless steel junction table, thickness 15/10° ❑ 304 stainless steel roller.

● Advantages



Small ground space ❑ Basket slipping on the rollers in case of dishwasher saturation ❑ Avoid basket deterioration in case of partial introduction ❑ Rust proof transmission components ❑ User safety conform to CE ❑ Straightforward concept ❑ Easy maintenance ❑ Very silent working.

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



Chargeur d'angle *Corner basket loader*

Version droite *Right type*

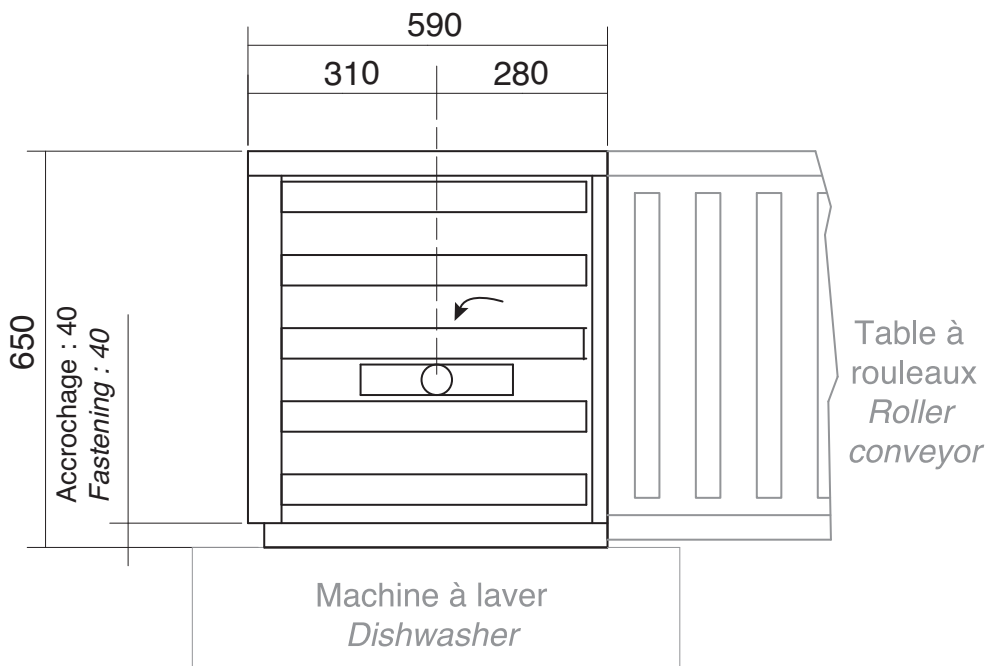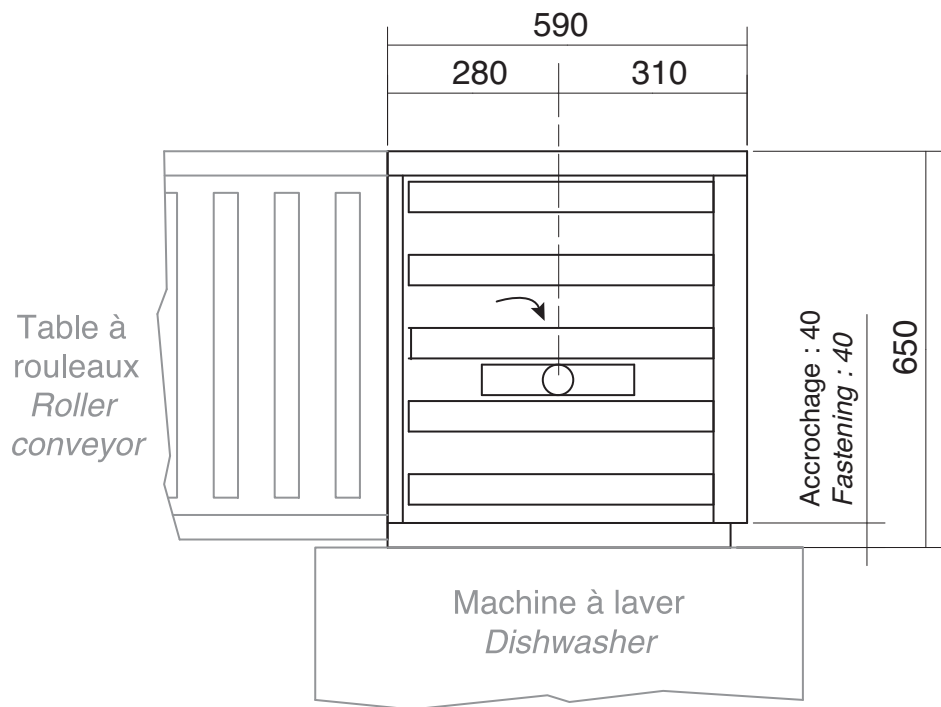

Version gauche *Left type*

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.

All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice